


## SAC-1000 排熱ダクト付きスポットクーラー

単相100V

### 冷房能力

50Hz: 2.2kW  
60Hz: 2.5kW

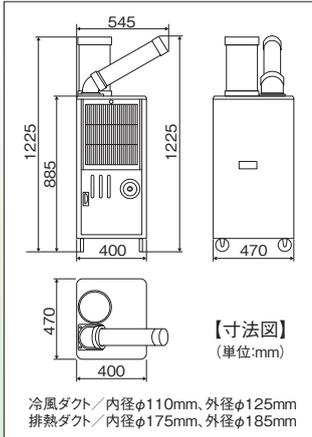

- 単相100V
- ラクラク移動
- 除湿
- R407C 冷媒
- 25~45℃ 使用環境温度範囲
- ON/OFF サーマルプロテクター付
- 据付工事不要

ドレンホースで直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約23.5円  
60Hz 1時間の電気代 約28.9円

オプション部品

FL-40W フィルター(前面)

- サイズ / 約W250×H345mm
- JAN / 4511340910622

FL-40 フィルター(後面)

- サイズ / 約W315×H400mm
- JAN / 4511340910448

電源	単相100V
冷房能力	50/60Hz
電流	2.2/2.5kW
消費電力	(強)10.0/11.0A
タンク容量	(弱)9.5/10.0A
騒音値	(強)870/1070W
圧縮機	(弱)840/985W
冷媒封入量	20L
電源コード	(強)65/66dB
	(弱)62/63dB
	全閉型ローター
	(0.75kW)
	520g
	約1.8m

標準付属品 ・ドレンホース×1

JANコード: 4511340008664 1

本体寸法: W400×D470×H885mm  
質量: 約43kg

## N407-R / N407-TC (自動首振り)


### 排熱ダクト付きスポットクーラー

単相100V

### 冷房能力

50Hz: 2.2kW  
60Hz: 2.5kW

(N407-R / N407-TC共通)

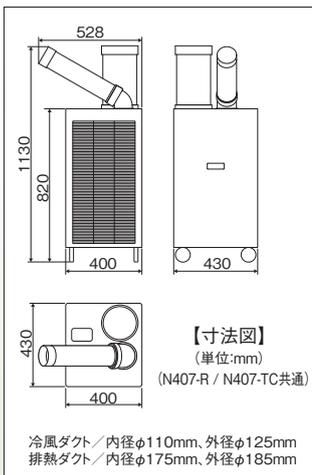

※写真はN407-R

50Hz 1時間の電気代 約21.7円  
60Hz 1時間の電気代 約27.0円  
(N407-R)

50Hz 1時間の電気代 約21.9円  
60Hz 1時間の電気代 約27.1円  
(N407-TC)

- 単相100V
- 約75°自動首振りスイッチ付 (N407-TC)
- ラクラク移動
- 除湿
- R407C 冷媒
- 25~45℃ 使用環境温度範囲
- ON/OFF サーマルプロテクター付
- 据付工事不要
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能

### リトルドレン構造により小型タンク採用!



ドレンホースで直接排水可能

オプション部品

FL-58 フィルター

- サイズ / 約W320×H580mm
- JAN / 4511340910455

型式	[N407-R]	[N407-TC]
電源	単相100V	単相100V
冷房能力	50/60Hz	50/60Hz
電流	2.2/2.5kW	2.2/2.5kW
消費電力	(強)9.3/10.2A	(強)9.4/10.3A
タンク容量	(弱)8.4/9.6A	(弱)8.45/9.65A
騒音値	(強)805/1000W	(強)810/1005W
圧縮機	(弱)765/940W	(弱)770/945W
冷媒封入量	5L	5L
電源コード	(強)66/68dB	(強)66/68dB
	(弱)64/65dB	(弱)64/65dB
	全閉型ローター	全閉型ローター
	(0.75kW)	(0.75kW)
	510g	510g
	約2m	約2m

標準付属品 ・ドレンホース×1

N407-R JANコード: 4511340035448 1

N407-TC JANコード: 4511340035400 1

本体寸法: W400×D430×H820mm  
質量: 約40kg